


První spuštění JimiWatch

Verze 1.0

Instalace SIM Karty

Jelikož jsou JimiWatch vodě-odolné, je třeba instalovat SIM kartu přes Slot na to určený. Použijte prosím přibalený mini šroubovák a odšroubujte kryt pro SIM slot. Nejmenší typ karty, tedy NANO SIM kartu vložte čipem směrem dolů ve správném směru. SIM karta musí být odblokována - tedy bez PIN kódu. Kryt dejte na místo a pevně jej přišroubujte. Zařízení musí být během instalace SIM vypnuto.

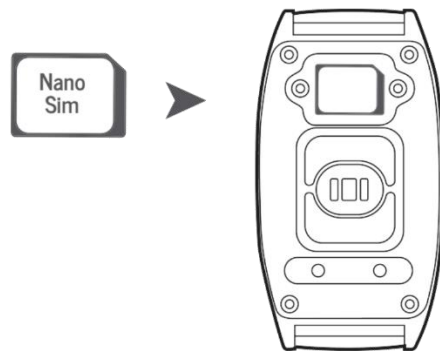

JimiWatch 2G jsou předinstalovány na operátora **T - Mobile**. Pokud si přejete využívat služeb jiného operátora, bude třeba nastavit APN síť, tedy přístupového bodu mobilního internetu.

Postupujte následovně:

na tel. číslo v hodinkách poslat SMS zprávu ve tvaru

pro T-Mobile Czech Republic	#apn#=230,01, internet.t-mobile.cz , internet.t-mobile.cz ,null,null#
pro O2 Czech Republic	#apn#=230,02,internet,internet,null,null#
pro Vodafone Czech Republic	#apn#=230,03,internet,internet,null,null#
pro Nordic Telecom	#apn#=230,04,internet,internet,null,null#
pro MOBIL.CZ	#apn#=230,01, internet.t-mobile.cz , internet.t-mobile.cz ,gprs,gprs#

Pokud vám přijde zpětná potvrzující SMS ve tvaru APN set OK, tak je vše v pořádku.


Zapněte zařízení dlouhým stiskem Home tlačítka.

Spárování JimiWatch s aplikací Senioo



Stáhněte si Aplikaci Senioo z QR kódu a instalujte ji do Vašeho mobilního telefonu. Aplikace je v českém jazyce, pokud si nastavíte jazyk telefonu na český jazyk.



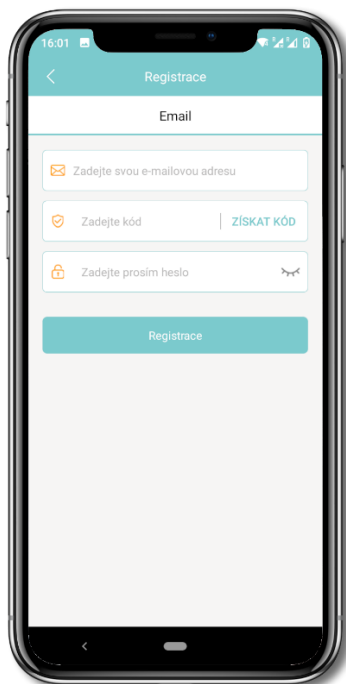



Vytvořte si uživatelský účet registrací v aplikaci.

- Zadejte platnou emailovou adresu
- Stiskněte tlačítko Získat kód
- Kód vám přijde na zadanou emailovou adresu
- Někdy je třeba podívat i SPAM
- Vytvořte si heslo
- Potvrďte registraci

Před prvním použitím je třeba nastavit
zapnout několik funkcí.

Stiskněte tlačítko Více

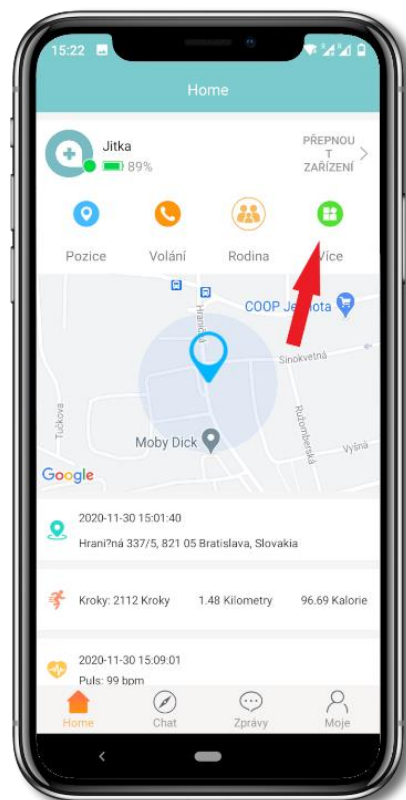

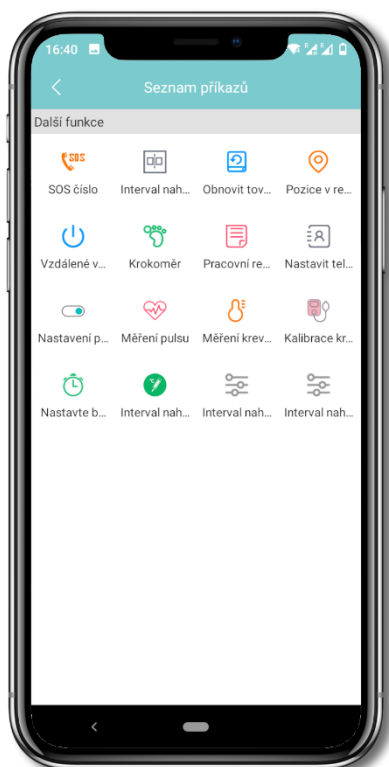


V seznamu příkazů můžete nastavit:


- SOS číslo - nouzové kontakty v mezinárodním formátu 004207
- Pozici v reálném čase - aktivujete zjištění polohy.
- Interval nahrávání pozice například 3600s - 1 hodina
- Krokoměř - aktivujete kliknutím Nastavení
- Pracovní režim doporučujeme Normál mód
- Tel. seznam - uložit kontakty pro možné vytáčení přímo z hodinek (mimo SOS kontaktů)

Ostatní funkce se stále integrují a je možné, že toho času nejsou k dispozici.

SOS číslo - nouzové kontakty

- Zadat lze 3 nouzové kontakty v mezinárodním formátu 004207
- Potvrdíte tlačítkem Nastavení

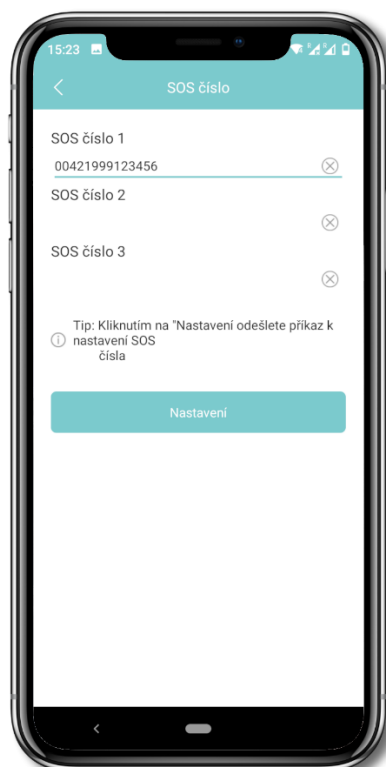

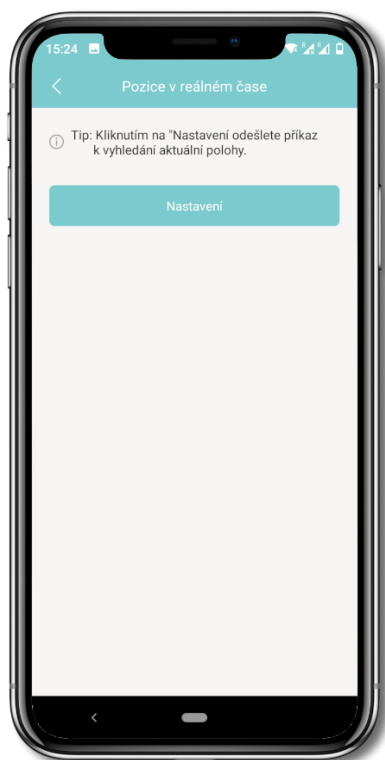


Pozice v reálném čase


Funkcí aktivujete zjištění reálné polohy osoby se spárovanými hodinkami JimiWatch

- Akci potvrdíme tlačítkem **Nastavení**
- Polohu vidíme na obrazovce Home

Krokoměr

Funkci aktivujete v pravém horním rohu přepínačem a potvrdíte tlačítkem **Nastavení**

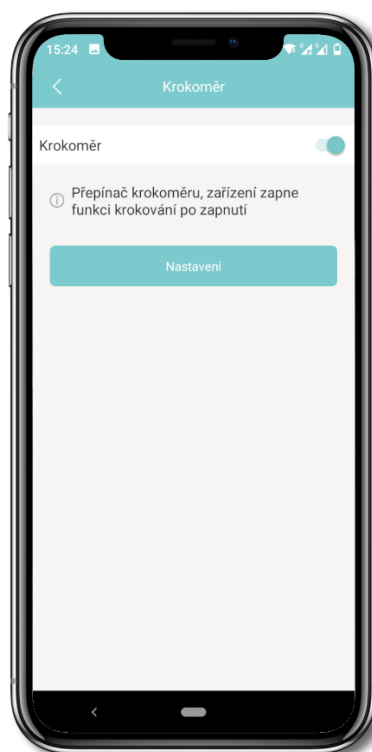

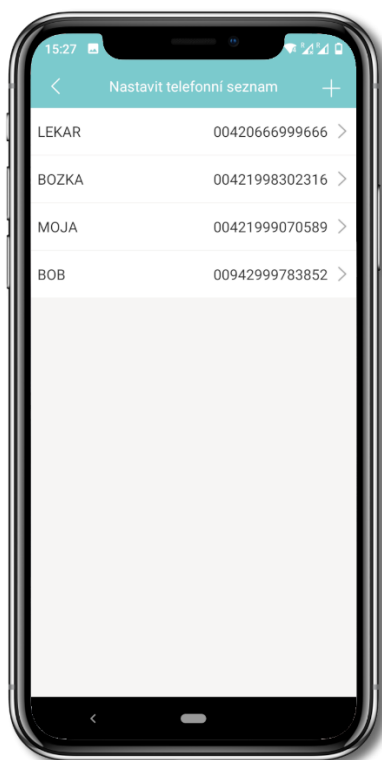

Nastavení telefonního seznamu


Zadejte kontakty pro možné vytáčení přímo z hodinek (mimo SOS kontaktů)


Nutné uvádět v mezinárodním formátu (viz foto)

Měření pulsu

Funkci aktivujete a potvrdíte tlačítkem
Nastavení

Aktuální hodnotu vidíme na úvodní obrazovce

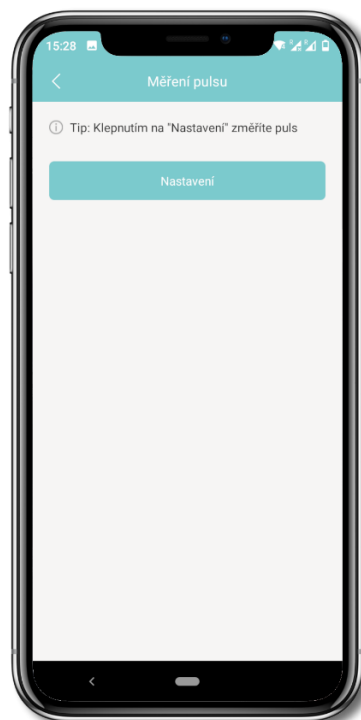

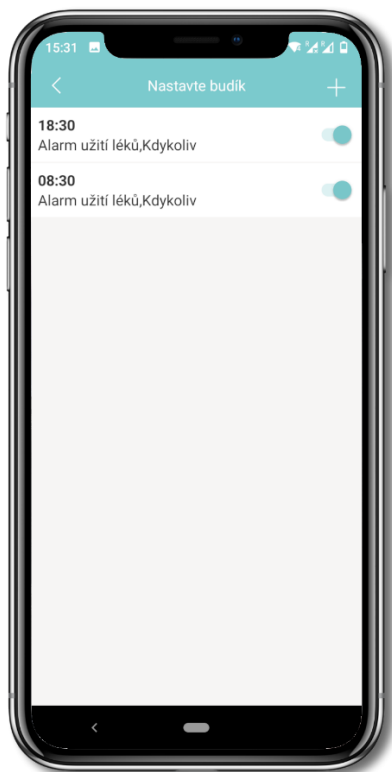

Nastavení alarmů

Například zvolíme a nastavíme připomenutí užívání léků

Informační centrum

Můžeme zde zapnout / vypnout

- Oznámení aplikace o událostech
- Zvuky
- Klidový režim - bez oznámení v noci

